

OSCACER César Rola, Lda.

Más de un siglo de experiencia en el mercado siderúrgico
Empresa, historia, calidad, productos, servicios y contacto



Alcance del documento

Este dossier reúne y ordena la información pública disponible en la versión española de la web oficial de OSCACER - César Rola, Lda. Incluye la presentación de la empresa, su evolución histórica, el centro de servicios siderúrgicos, la capacidad de corte y distribución, las certificaciones de calidad, las siete familias de productos, sus calidades y aplicaciones, la red de contacto en Portugal y España y un resumen de las políticas y condiciones publicadas.

Criterio de elaboración

El contenido se ha corregido y normalizado en español para facilitar su lectura, manteniendo las denominaciones comerciales, calidades y datos técnicos publicados. No se reproduce literalmente toda la web ni sustituye fichas técnicas, certificados, ofertas, contratos o documentación del fabricante.

Fecha de consulta y vigencia

Información consultada el 15 de julio de 2026. Las calidades disponibles, certificaciones, condiciones comerciales, contactos y características técnicas pueden cambiar. Antes de prescribir o comprar un producto debe comprobarse la documentación oficial vigente y solicitar confirmación a OSCACER.

Índice de contenidos

- 1. Perfil corporativo y propuesta de valor
- 2. Historia y estructura del Grupo OSCACER
- 3. Centro de servicios, procesado y logística
- 4. Calidad, certificaciones y enfoque de mejora
- 5. Gama general de productos siderúrgicos
- 6. Directorio técnico de calidades y aplicaciones
- 7. Sectores, criterios de selección y suministro
- 8. Contacto en Portugal y representaciones en España
- 9. Privacidad, condiciones comerciales y fuentes oficiales

1. Perfil corporativo y propuesta de valor

OSCACER - César Rola, Lda. se presenta como la empresa con mayor antigüedad en activo dentro del mercado siderúrgico portugués. Su actividad se centra en la transformación y comercialización de productos de acero planos y, a través del grupo, también en productos largos. La empresa combina experiencia histórica, instalaciones de procesado y una organización comercial orientada a suministrar material adaptado a las necesidades del cliente.

Más de cien años de experiencia

La empresa sitúa su origen en 1902. Con el paso del tiempo evolucionó desde el comercio general y de cordelería hacia el comercio siderúrgico, iniciado en 1956. El crecimiento de las gamas planas y largas condujo a la creación de un centro de servicios siderúrgicos, definido por la propia compañía como el núcleo operativo de su actividad.

Principios destacados en la web

- Competitividad: búsqueda de soluciones ajustadas a requisitos técnicos, productivos y económicos.
- Cercanía: atención directa y capacidad logística para responder a los plazos del cliente.
- Diferenciación: servicio apoyado en personal versátil, tecnología de corte y control de calidad.
- Precisión: procesado del acero en medidas acordes con las necesidades de fabricantes y distribuidores.
- Confianza: relación comercial basada en experiencia, continuidad y cumplimiento.

Posición en el mercado

La web indica que el Grupo OSCACER es de capital nacional portugués y que la compañía se encuentra entre los cinco principales mayoristas de productos planos del país. Esta afirmación procede del contenido corporativo publicado por la propia empresa y no constituye una clasificación independiente.

Actividad principal

Comercialización y procesado de productos siderúrgicos, especialmente acero plano en bobina, banda y formato, con corte longitudinal y transversal y distribución mediante medios propios.

2. Historia y estructura del Grupo OSCACER

Cronología de OSCACER y su grupo empresarial

Steelgreen se integra totalmente



Cronología sintetizada a partir de la sección corporativa oficial.

Evolución societaria y expansión

La denominación actual se consolida en 1977 tras varias etapas empresariales. En 1989, OSCACER participa en la constitución de Ferlito, Ferros do Litoral, S.A., empresa vinculada a productos largos. En 2003 adquiere la totalidad de Ferlito. En 2008 nace Steelgreen, un centro de servicios en Vila Verde, y en 2016 pasa a integrarse completamente en el grupo.


Empresas identificadas en el portal

Empresa	Ámbito descrito	Papel dentro del grupo
OSCACER - César Rola, Lda.	Productos planos y centro de servicios siderúrgicos	Empresa matriz y núcleo histórico del grupo.
Ferlito, Ferros do Litoral, S.A.	Productos siderúrgicos largos	Amplía la presencia del grupo en el mercado de productos largos.
Steelgreen, S.A.	Centro de servicios y fabricación de armaduras/varilla elaborada	Refuerza la oferta transformada para construcción y mercado del hierro.

La web principal enlaza a las páginas corporativas de Ferlito y Steelgreen. Las descripciones anteriores se limitan a la información resumida en OSCACER y no sustituyen los catálogos propios de cada sociedad.

3. Centro de servicios, procesamiento y logística

Modelo de servicio siderúrgico

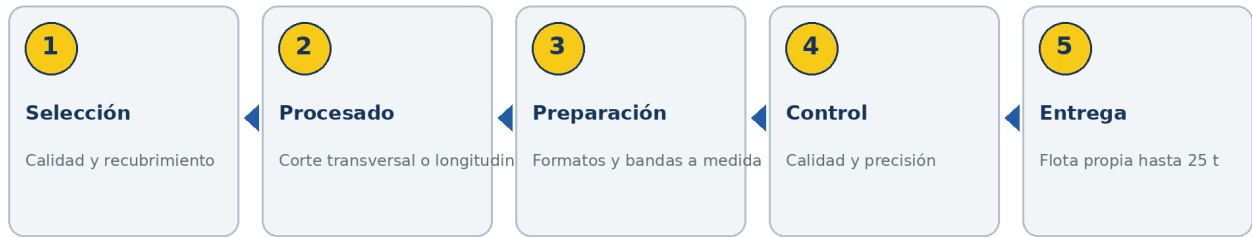

Cadena de servicio descrita de forma sintética a partir de la web.

Capacidad industrial publicada

- Nueve líneas de corte transversal y longitudinal.
- Procesado del acero a medidas adaptadas a las necesidades de clientes y proveedores.
- Producción de formatos y bandas de materiales ferrosos, según el alcance de certificación publicado.
- Flota propia con capacidad de carga de hasta 25 toneladas.
- Centro de servicios ubicado en Arada, municipio de Ovar, Portugal.
- Herramienta web para el cálculo del peso teórico de chapas.

Corte transversal y longitudinal

El corte transversal transforma bobinas en chapas o formatos de longitud determinada. El corte longitudinal divide la bobina en bandas o flejes de anchura definida. La combinación de ambos procesos permite preparar material para estampación, perfilado, fabricación de estructuras, automoción, electrodomésticos y otras actividades industriales.

Logística y proximidad

La flota propia permite coordinar la preparación y el transporte del material desde el centro de servicios. La capacidad de carga publicada, de hasta 25 toneladas, está orientada a responder a pedidos industriales y reducir dependencias entre el procesado y la entrega. Los plazos concretos son siempre los indicados en la confirmación comercial de cada operación.

Calculadora de chapa

El portal incluye un acceso a "Cálculo de peso teórico de chapas". Al tratarse de una herramienta dinámica, sus campos y resultados deben utilizarse directamente en la web oficial.

4. Calidad, certificaciones y mejora continua

OSCACER declara una orientación basada en calidad, precisión, experiencia y confianza. La página de calidad señala que la empresa está certificada desde 1999 conforme a ISO 9001 para la producción de formatos y bandas de metales ferrosos y que, desde 2011, dispone de certificación del sistema de gestión para el sector del automóvil conforme a la antigua ISO/TS 16949, actualmente IATF 16949.

Certificaciones enlazadas por la empresa

Sistema	Entidad/red	Alcance o finalidad	Información visible
ISO 9001:2015	AENOR / IQNET	Sistema de gestión de la calidad para producción de formatos y bobinas/bandas de materiales ferrosos.	Certificado IQNET ES-0707/2011; emisión 09/07/2024; validez indicada hasta 08/07/2027.
IATF 16949	AENOR	Gestión de calidad específica para la cadena de suministro de automoción.	La web enlaza un certificado vigente; las fechas deben comprobarse en el PDF oficial.
Política de calidad	OSCACER	Principios y compromisos internos de gestión.	Documento enlazado desde el pie de la web.
Política de calidad y ambiente	OSCACER	Integración de calidad y gestión ambiental.	El enlace consultado no devolvió una copia accesible en la fecha de elaboración.

Aplicación práctica de la calidad


- Control de dimensiones y preparación del material según pedido.
- Trazabilidad y documentación asociada a calidades siderúrgicas.
- Procedimientos específicos para clientes del sector del automóvil.
- Auditorías externas y revisión periódica del sistema de gestión.
- Mejora continua de procesos, productividad y servicio al cliente.

Verificación documental

Para pedidos de automoción, construcción, recipientes a presión u otras aplicaciones reguladas, deben solicitarse certificados de colada, normas de producto, tolerancias y requisitos de inspección aplicables al suministro concreto.

5. Gama general de productos siderúrgicos

El catálogo web está organizado en siete grandes familias de acero plano. La diferencia entre ellas depende del proceso de laminación, la resistencia mecánica, la aptitud de conformado y el tipo de recubrimiento protector.

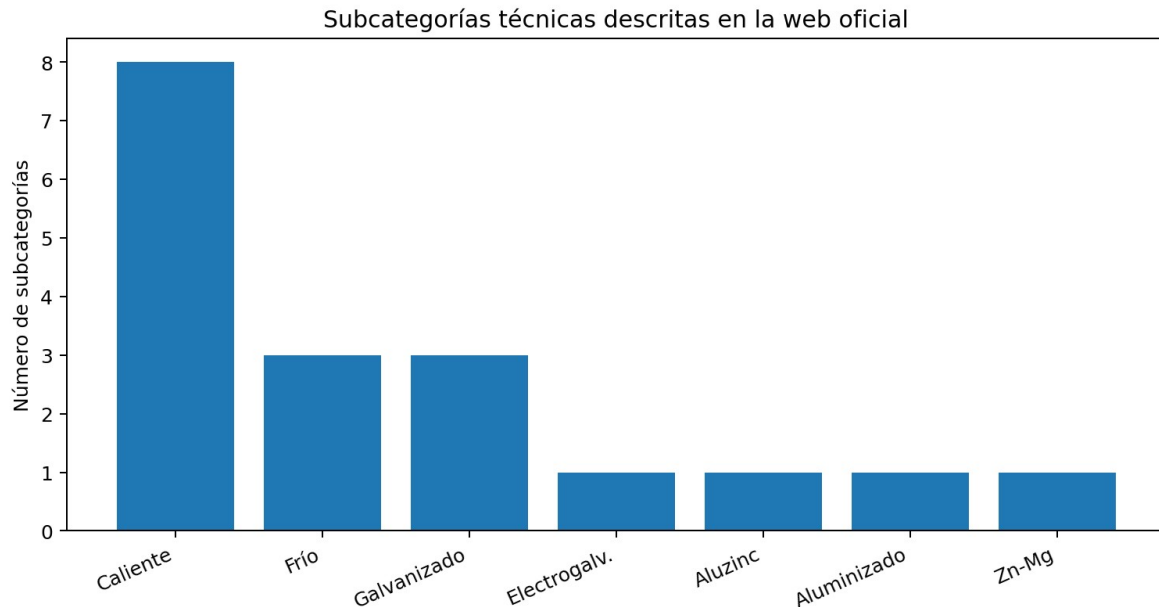

Número de subcategorías descritas en cada familia de la web oficial.

Familia	Rasgo principal	Usos destacados
Laminados en caliente	Resistencia estructural, soldabilidad y amplia variedad de calidades especiales.	Construcción, maquinaria, transporte, recipientes y fachadas.
Laminados en frío	Acabado uniforme, precisión, ductilidad y aptitud para estampación.	Automoción, tubos, perfiles, componentes industriales.
Galvanizados	Recubrimiento de zinc para protección frente a corrosión.	Edificación, automoción, electrodomésticos, climatización.
Electrogalvanizados	Capa uniforme de zinc, adecuada para ambientes interiores y acabado de piezas.	Electrodomésticos, electrónica, mobiliario y construcción.
Aluzinc	Combinación de zinc y aluminio con protección térmica y anticorrosiva.	Paneles, secciones, aparatos domésticos, calderas e iluminación.
Aluminizados	Recubrimiento de aluminio-silicio para alta temperatura.	Componentes sometidos a oxidación térmica.
Zinc-magnesio (Magnelis)	Recubrimiento reforzado para ambientes exigentes.	Cubiertas, fachadas y energías renovables.

6. Directorio técnico de calidades y aplicaciones

La relación consolida las subcategorías publicadas. Las denominaciones y calidades se mantienen, mientras que las explicaciones se han redactado de forma sintética y corregida. “No especificadas” indica que la página consultada no ofrece una calidad concreta.

6.1 Laminados en caliente

Familia	Subcategoría	Calidades publicadas	Características resumidas	Aplicaciones publicadas
Laminados en caliente	Estructural	S235; S275; S355; DD11	Aceros estructurales con resistencia a tracción y buena soldabilidad.	Construcción y estructuras.
Laminados en caliente	Recipientes a presión	P355N; P420M	Diseñados para soportar presión a distintas temperaturas; buena soldabilidad y resistencia.	Calderas, sistemas de vapor y recipientes térmicos industriales.
Laminados en caliente	Antidesgaste	No especificadas en la página	Alta dureza y resistencia al desgaste e impacto, orientada a prolongar la vida útil de componentes.	Cubos, contenedores, plataformas y cuchillas de maquinaria de movimiento de tierras.
Laminados en caliente	Calidad para corte láser	No especificadas en la página	Materiales que favorecen productividad, uniformidad y planitud después del corte.	Piezas complejas y series cortas o de pequeña escala.
Laminados en caliente	Decapado y aceitado	S235; S275; S355; DD11	Superficie tratada y aptitud para procesos de conformado y fabricación de piezas.	La web lo vincula principalmente con aplicaciones de construcción.
Laminados en caliente	Resistencia atmosférica (Corten)	S355 J2WP y J0WP	Aceros con mayor resistencia a la corrosión atmosférica y pátina protectora característica.	Fachadas, puentes, chimeneas y obras artísticas.
Laminados en caliente	Antideslizante	Lágrima y damero	Chapas con relieve, resistentes al desgaste, impacto y tránsito.	Suelos, pisos de edificios, vagones, pasarelas, escaleras y cubiertas navales.
Laminados en caliente	Alto límite elástico	S315MC; S355MC; S420MC; S500MC; S550MC	Aceros de grano fino, resistentes, soldables y adecuados para reducir peso estructural.	Grúas, remolques, vehículos pesados y perfiles de construcción.

6.2 Laminados en frío y productos recubiertos

Familia	Subcategoría	Calidades publicadas	Características resumidas	Aplicaciones publicadas
Laminados en frío	Estructural	DC01; DC02; DC03	Material con propiedades uniformes, bajo contenido en carbono y buena soldabilidad.	Construcción industrial e ingeniería mecánica.
Laminados en frío	Embutición	DC04; DC05; DC06; EK4	Alta ductilidad para conformado en frío y embutición profunda.	Automoción, piezas embutidas, tubos y perfiles.
Laminados en frío	Alto límite elástico	HC220; HC260; HC300; HC340; HC380; HC420; HCT600X; HCT880X	Endurecimiento específico con buena relación resistencia-peso, soldabilidad y aptitud de recubrimiento.	Componentes estructurales y de refuerzo para automoción.
Galvanizados	Estructural	S220GD+Z; S250GD+Z; S280GD+Z; S320GD+Z; S350GD+Z; S550GD+Z	Acero recubierto de zinc por proceso continuo, con resistencia a corrosión y buena conformabilidad.	Puertas, cubiertas metálicas, tabiques y perfiles estructurales.
Galvanizados	Alto límite elástico	HX260LAD+ZE; HX300LAD+ZE; HX340LAD+ZE; HX380LAD+ZE; HX420LAD+ZE; HX460LAD+ZE; HX500LAD+ZE	Calidades recubiertas para piezas de alta resistencia.	Industria del automóvil.
Galvanizados	Embutición	DX51D+Z; DX52D+Z; DX53D+Z; DX54D+Z; DX55D+Z; DX56D+Z; DX57D+Z	Calidades galvanizadas orientadas a conformado y fabricación.	Electrodomésticos, climatización y señalización vial.
Electrogalvanizados	Embutición	DC01+ZE; DC02+ZE; DC03+ZE; DC04+ZE; DC05+ZE; DC06+ZE	Producto plano al carbono con recubrimiento uniforme de zinc en una o ambas caras, indicado para interiores.	Lavadoras, secadoras, electrónica, mobiliario, aire acondicionado y elementos de construcción.
Aluzinc	Recubrimiento zinc-aluminio	La página no publica calidades	Recubrimiento por ambas caras que combina protección térmica y resistencia a corrosión, incluso a temperatura elevada.	Secciones y paneles de construcción, lavavajillas, secadoras, envolventes de caldera e iluminación.
Aluminizados	Recubrimiento aluminio-silicio	La página no publica calidades	Capa de aluminio y silicio destinada a mejorar el comportamiento frente a oxidación a alta temperatura.	Aplicaciones sometidas a temperaturas elevadas.
Zinc-magnesio (Magnelis)	Recubrimiento zinc-magnesio	DX51; HX260; S320; S350; S390	Base galvanizada en caliente con composición metálica que refuerza la protección de toda la superficie.	Cubiertas, revestimientos de pared, energías renovables e instalaciones fotovoltaicas.

7. Sectores, selección y suministro

Sectores de aplicación deducibles de la gama publicada

Sector	Productos habituales de la gama	Necesidades atendidas
Construcción y arquitectura	Estructurales, galvanizados, Corten, antideslizantes, Aluzinc y Magnelis	Resistencia, durabilidad, cubiertas, fachadas, perfiles y suelos.
Automoción y transporte	Frío de embutición, alto límite elástico, galvanizados y electrogalvanizados	Conformado, reducción de peso, recubrimiento y piezas estructurales.
Maquinaria y equipos	Antidesgaste, láser, alto límite elástico y antideslizantes	Vida útil, corte preciso, resistencia al impacto y seguridad superficial.
Energía e industria térmica	Recipientes a presión, aluminizados, Aluzinc y Magnelis	Presión, temperatura, oxidación y protección ambiental.
Electrodomésticos y climatización	Frío, galvanizado, electrogalvanizado y Aluzinc	Estampación, acabado, protección interior y fabricación seriada.
Renovables y fotovoltaica	Zinc-magnesio (Magnelis)	Protección anticorrosiva para soportes, cubiertas y revestimientos.

Criterios para definir un suministro

- Norma y calidad siderúrgica requeridas por el diseño o proceso productivo.
- Espesor, anchura, longitud, formato, banda o bobina y tolerancias dimensionales.
- Estado superficial, decapado, aceitado o tipo y masa de recubrimiento.
- Propiedades mecánicas: límite elástico, resistencia, elongación, dureza o tenacidad.
- Aptitud para corte, soldadura, plegado, estampación, perfilado o pintura posterior.
- Ambiente de exposición, vida útil esperada y riesgo de corrosión o temperatura.
- Certificados, trazabilidad, embalaje, transporte y secuencia de entrega.

Prescripción responsable

Las aplicaciones de esta recopilación son orientativas. La idoneidad final debe confirmarse con el departamento comercial o de calidad, especialmente en estructuras, presión, automoción, seguridad, alta temperatura y ambientes corrosivos.

8. Contacto en Portugal y representaciones en España

Sede de OSCACER

Largo do Gavinho 59, Apartado 4 - 3889-851 Cortegaça, Ovar, Portugal. Tel.: +351 256 750 280. Fax: +351 256 750 289. Correo general publicado: osc@oscacer.pt. Correo comercial: comercial@oscacer.pt.

Centro de servicios siderúrgicos

Rua do Olho Marinho, 188 (EN109) - 3885-113 Arada, Ovar, Portugal. Tel.: +351 256 587 766. Fax publicado: +351 256 586 144.

Departamentos

Área	Correo publicado
Comercial	comercial@oscacer.pt
Calidad	qualidade@oscacer.pt
Producción	producao@oscacer.pt
Recursos humanos	rh@oscacer.pt
Protección de datos	protecaodados@oscacer.pt

9. Privacidad, condiciones comerciales y fuentes

Condiciones generales de compra y venta

- El contrato se considera definitivo tras la aceptación formal y la confirmación de la empresa.
- Los plazos de entrega se indican con carácter orientativo salvo compromiso expreso.
- Las reclamaciones deben justificarse y presentarse, según el documento publicado, dentro de los ocho días posteriores a la carta de porte; no se aceptan devoluciones de material mecanizado.
- El impago puede generar intereses legales, gastos de recuperación y suspensión o cancelación de pedidos pendientes.
- La responsabilidad se limita en los términos indicados en el documento y se contemplan supuestos de fuerza mayor.
- La jurisdicción indicada para controversias es el tribunal de Aveiro.

Privacidad y protección de datos

La política publicada declara el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. OSCACER puede tratar datos de identificación y contacto, información técnica de las comunicaciones y datos de identificación electrónica. Los interesados pueden solicitar acceso, rectificación, retirada del consentimiento, limitación, oposición, portabilidad y supresión. La política fija un plazo máximo ordinario de treinta días para responder y señala el correo protecaodados@oscacer.pt como contacto de protección de datos.

Fuentes oficiales consultadas

Contenido	Dirección oficial
Inicio	https://www.oscacer.pt/es/home/
Sobre nosotros e historia	https://www.oscacer.pt/es/sobre-nosotros/
Calidad y certificados	https://www.oscacer.pt/es/calidad/
Productos	https://www.oscacer.pt/es/productos/
Laminados en caliente	https://www.oscacer.pt/es/laminados-en-caliente/
Laminados en frío	https://www.oscacer.pt/es/laminados-en-frio/
Galvanizados	https://www.oscacer.pt/es/galvanizados-2/
Electro galvanizados	https://www.oscacer.pt/es/electrocincados/
Aluzinc	https://www.oscacer.pt/es/aluzinc-2/
Aluminizados	https://www.oscacer.pt/es/aluminizado/
Zinc-magnesio (Magnelis)	https://www.oscacer.pt/es/zinc-magnesio/
Contactos	https://www.oscacer.pt/es/contactos/
Condiciones generales	https://www.oscacer.pt/wp-content/uploads/2024/02/condiciones-generales-de-compra-y-venta.pdf
Política de privacidad	https://www.oscacer.pt/wp-content/uploads/2024/02/Politica-de-Privacidad.pdf

Acceso rápido



Web oficial de OSCACER



Gama de productos

Cierre

Este dossier es una recopilación comercial y técnica de carácter general. Para conocer disponibilidad, formatos, espesores, tolerancias, acabados, recubrimientos, certificados, precios y plazos debe solicitarse una oferta y documentación oficial a OSCACER.